

## Привод заслонки DAC-LMC24-25SM

### Описание

Привод воздушных заслонок DAC-LMC24-25SM предназначен для клапанов и заслонок приточных и вытяжных систем вентиляции и кондиционирования. Основные параметры: крутящий момент 25 Н·м, питание AC 24 В; DC 24 В, площадь заслонки 6 кв.м..

### Особенности


- Винтовое клеммное соединение
- Максимальный размер круглого вала до 16 мм, круглого до 12 мм.
- Выбор направления вращения привода
- 2 концевых переключателя
- Ручное управление



## Технические характеристики

| Параметр                      | DAC-LMC24-25SM   |
|-------------------------------|------------------|
| Тип применения                | Вентиляция       |
| Пружина                       | нет              |
| Напряжение                    | AC 24 В; DC 24 В |
| Усилие                        | 25 Н·м           |
| Сигнал управления             | 0-10 В, 4-20 мА  |
| Количество переключателей     | 2                |
| Тип конструкции привода       | Поворотный       |
| Площадь заслонки              | 6 кв.м.          |
| Время открытия.               | 143 секунд       |
| Время закрытия                | 143 секунд       |
| Дополнительные переключатели  | есть             |
| Размер квадратного штока, мм. | 12x12            |
| Размер круглого штока, мм.    | 6..16            |
| Длина кабеля                  | 1 метр           |
| IP класс                      | IP54             |
| Температура окружающей среды  | от -30 до 50     |
| Температура хранения          | от -40 до 70     |
| Напряжение                    | AC 24 В; DC 24 В |
| Вес, кг                       | 1.25             |
| Страна производства           | Китай            |

## Схема подключения

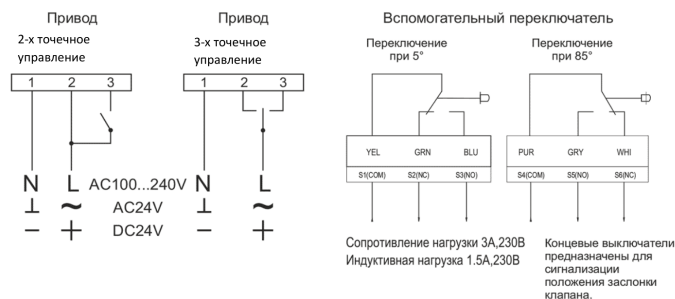

### Регулировка направления поворота привода:

Направление поворота привода выставляется путем подключения разъема С (желтым вверх — вращение по часовой стрелке, желтым вниз — против часовой)

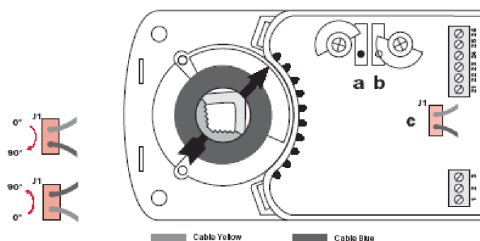


Схема приведена для серии LMC24. Перед монтажом сверьтесь с маркировкой на корпусе привода.